

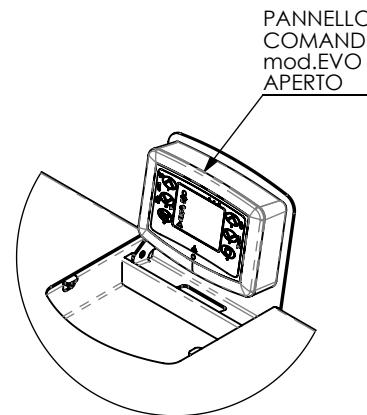
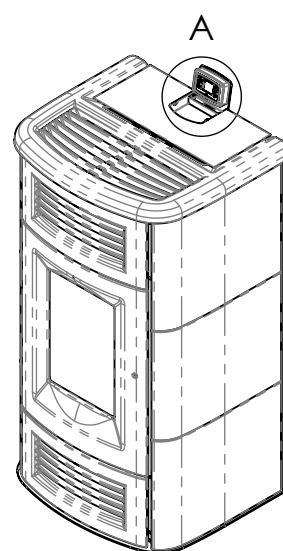
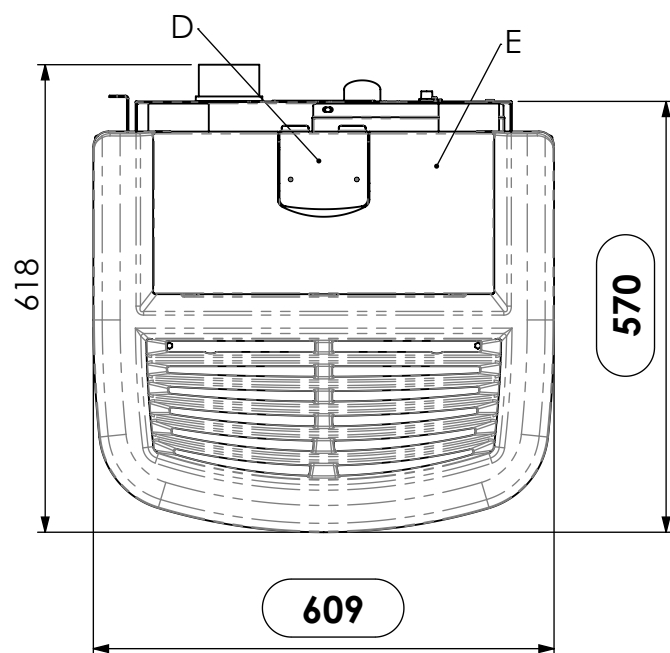
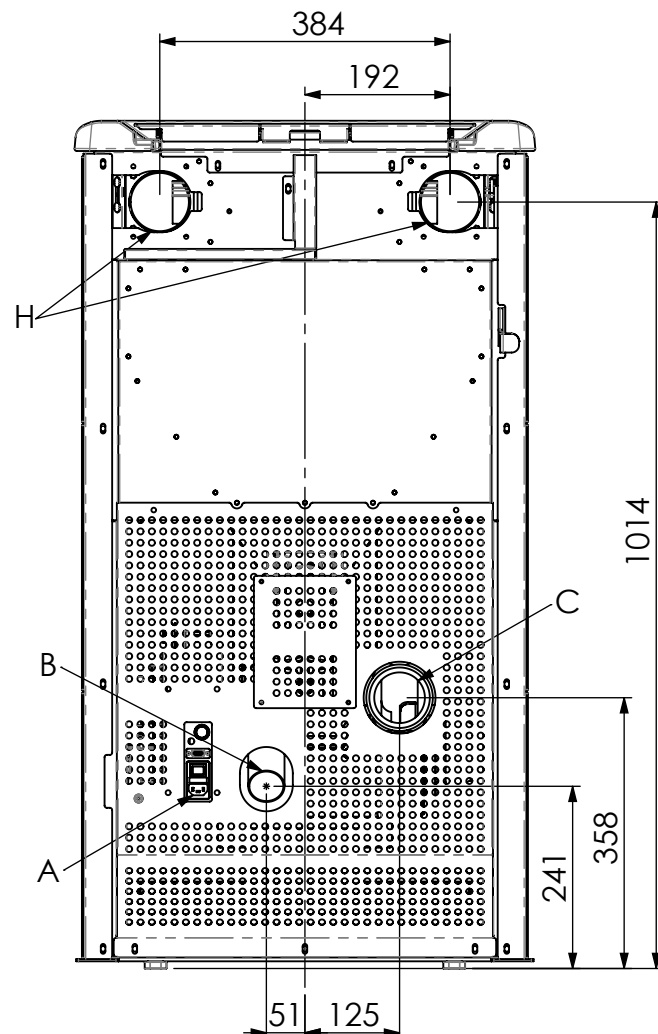


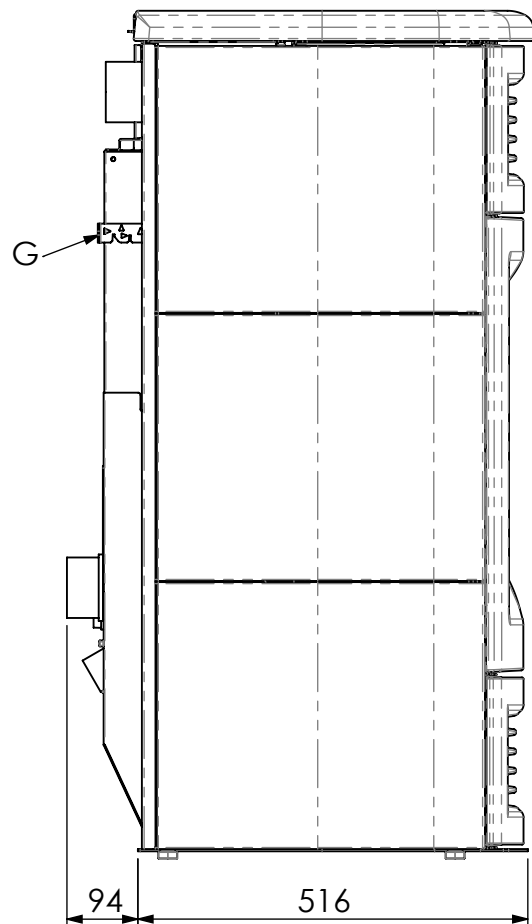

DETTAGLIO A  
SCALA 1 : 5

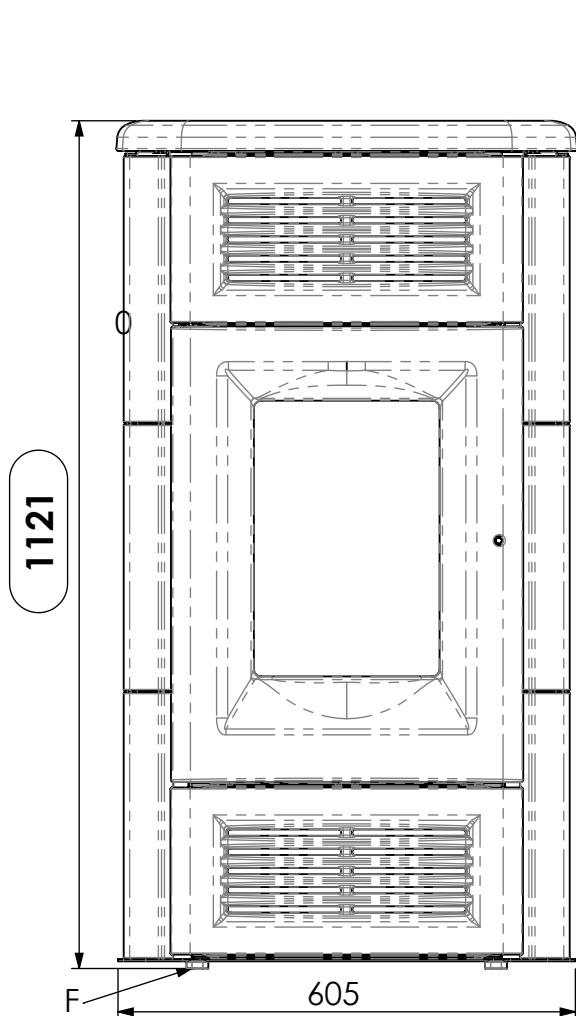

|                                                                              |                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Distanza minima da materiali infiammabili</b><br>(Dietro-Dx/Sx-Pavimento) | mm                | 200 - 300 - 0    |
| <b>Potenza termica introdotta *</b>                                          | kW                | 14.1 - 3.5       |
| <b>Potenza termica nominale *</b>                                            | kW                | 12.7 - 3.3       |
| <b>Potenza termica all'acqua *</b>                                           | kW                | -                |
| <b>Potenza termica all'aria *</b>                                            | kW                | 12.7 - 3.3       |
| <b>Rendimento termico *</b>                                                  | %                 | 90 - 95.35       |
| <b>Consumo orario * / **</b>                                                 | kg/h              | 2.91 - 0.72      |
| <b>Emissione CO al 13% O<sub>2</sub> *</b>                                   | %                 | 0.02 - 0.011     |
| <b>Emissione CO al 13% O<sub>2</sub> *</b>                                   | mg/m <sup>3</sup> | 199.3 - 135.8    |
| <b>Emissione CnHm al 13% O<sub>2</sub> *</b>                                 | mg/m <sup>3</sup> | 8.0 - 5.1        |
| <b>Emissione NOx al 13% O<sub>2</sub> *</b>                                  | mg/m <sup>3</sup> | 137.4 - 95.3     |
| <b>Emissione polveri PP al 13% O<sub>2</sub> *</b>                           | mg/m <sup>3</sup> | 16.4 - 24.4      |
| <b>Emissione particolato totale PPBT al 13% O<sub>2</sub> *</b>              | mg/m <sup>3</sup> | 19.76 - 26.5     |
| <b>Temperatura max acqua impostabile</b>                                     | °C                | -                |
| <b>Pressione max acqua di esercizio</b>                                      | bar               | -                |
| <b>Capacità acqua termocamera</b>                                            | l                 | -                |
| <b>Capacità serbatoio pellet</b>                                             | Kg                | 27               |
| <b>Perdite di carico lato acqua Δ T 10K</b>                                  | mbar              | -                |
| <b>Perdite di carico lato acqua Δ T 20K</b>                                  | mbar              | -                |
| <b>Temperatura uscita fumi *</b>                                             | °C                | 176.7 - 64.3     |
| <b>Portata dei fumi *</b>                                                    | g/s               | 8.1 - 4.1        |
| <b>Tiraggio canna fumaria min - max</b>                                      | Pa                | 10 - 14          |
| <b>Diametro tubo scarico fumi</b>                                            | mm                | Ø 80             |
| <b>Alimentazione elettrica</b>                                               |                   | 230V-50Hz-2A     |
| <b>Assorbimento elettrico (Start - Pnom)</b>                                 | W                 | 420 - 140        |
| <b>Dimensioni d'ingombro H - L - P</b>                                       | mm                | 1121 - 609 - 570 |
| <b>Peso a vuoto</b>                                                          | Kg                | 162              |
| <b>Diametro presa d'aria</b>                                                 | mm                | Ø 50             |
| <b>Portata media aria ***</b>                                                | m <sup>3</sup> /h | 80 x 2           |
| <b>Temperatura media aria ***</b>                                            | °C                | 70-90            |
| <b>Volume riscaldabile ****</b>                                              | m <sup>3</sup>    | 363              |

\* Alla Potenza nominale e alla Potenza ridotta  
\*\* Il consumo di pellet può variare dal tipo di pellet utilizzato  
\*\*\* All'uscita degli attacchi di canalizzazione  
\*\*\*\* In funzione dello stato di isolamento dell'abitazione e calcolato su 35 W/m<sup>3</sup>

#### LEGENDA:

A - Allacciamento cavo elettrico  
B - Aspirazione aria comburente Ø 50 mm  
C - Uscita tubo espulsione fumi Ø 80 mm  
D - Pannello comandi mod.EVO (chiuso)

E - Sportello serbatoio pellet  
F - Piedini regolabili  
G - Leva di comando direz. aria calda  
H - Uscita canalizzazione aria Ø 80 mm


## STUFA PELLET BEAUTY LUX \*\* CANALIZZABILE marchio COLA

| CODICE   | COLORE   | EAN 13        |
|----------|----------|---------------|
| LA14V10Y | AVORIO   | 8028693786829 |
| LA14V20Y | CUOIO    | 8028693786836 |
| LA14V30Y | BORDEAUX | 8028693786904 |
| LA14V90Y | NERO     | 8028693793773 |

#### KIT OPZIONALI



° **L90UA60A** KIT REGISTRO  
CANALIZZAZIONE BEAUTY



°° **L90UA70A** KIT USCITA  
ARIA SUPERIORE BEAUTY

**COLA**



viale del Lavoro 37040 ARCOLE (VR ) tel. 045 6144043

Codice  
LA14V00Y

Descrizione  
STUFA A PELLET BEAUTY LUX \*\* CANALIZZABILE



File modello SW  
LA14V00Y\_01\_2012

Scala  
1:10


Foglio  
A3

Data  
24/11/2012

Disegnatore  
PRESA F.

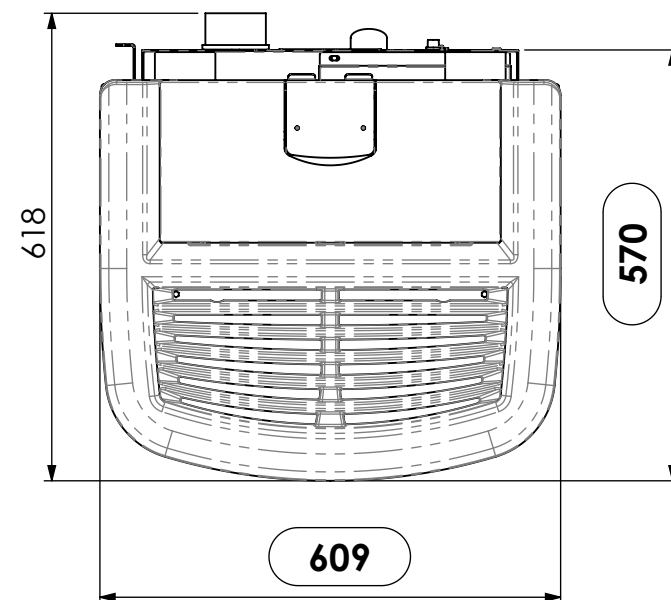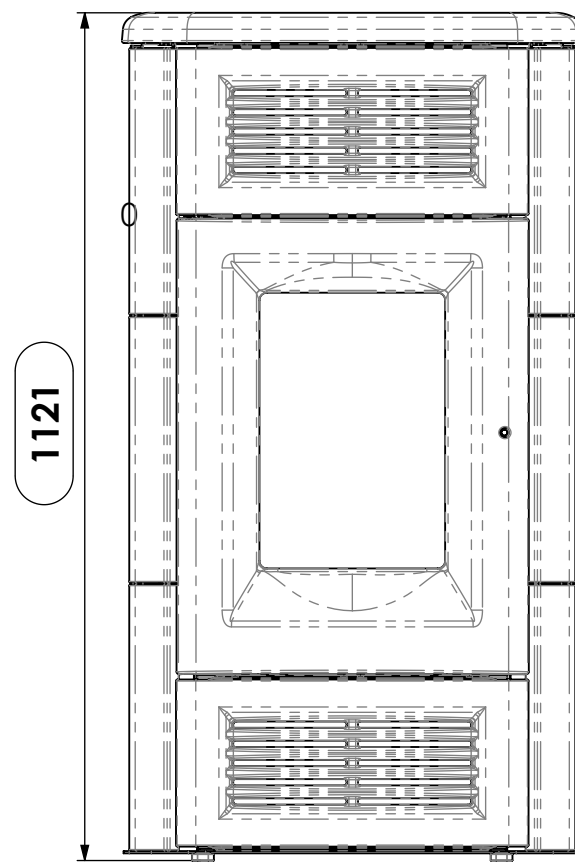

LEVA DI  
COMANDO  
DIREZIONE  
ARIA CALDA

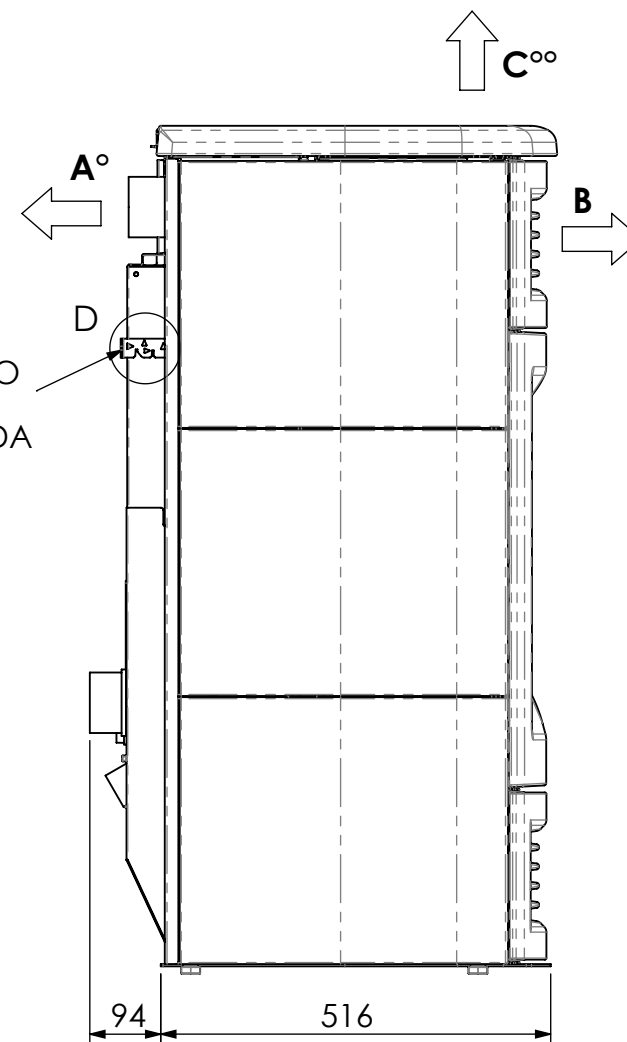


USCITE ARIA CALDA:

**A:** Uscita in canalizzazione  $\varnothing 80$  mm

**B:** Uscita frontale

**C:** Uscita superiore (OPZIONALE)

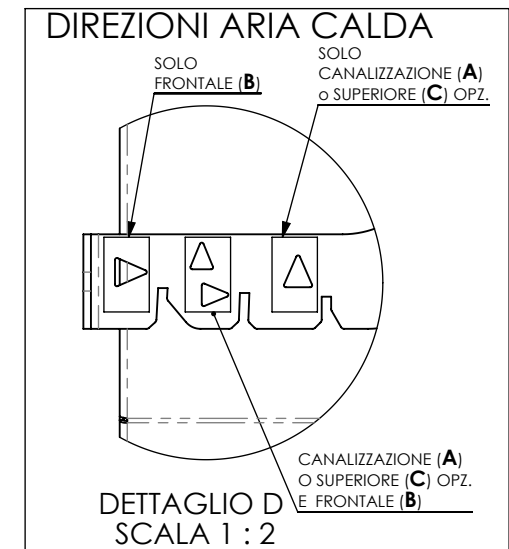

viale del Lavoro 37040 ARCOLE (VR ) tel. 045 6144043

Codice  
LA14V00Y

Descrizione  
STUFA A PELLETT BEAUTY LUX \*\* CANALIZZABILE

File modello SW  
LA14V00Y\_01\_2012

Scala  
1:10

Foglio  
A3

Data  
24/11/2012

Disegnatore  
PRESA F.