
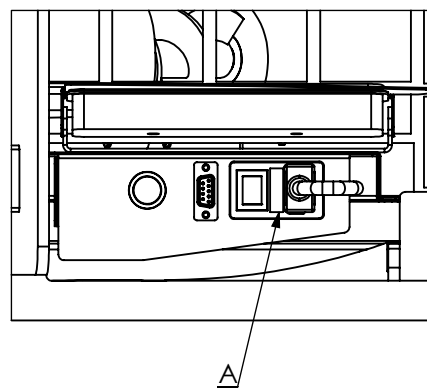
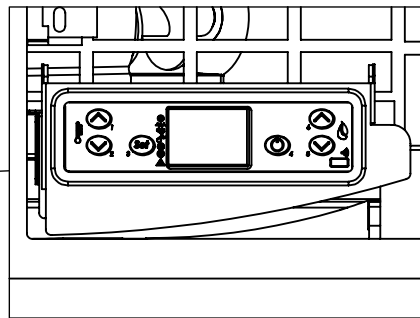
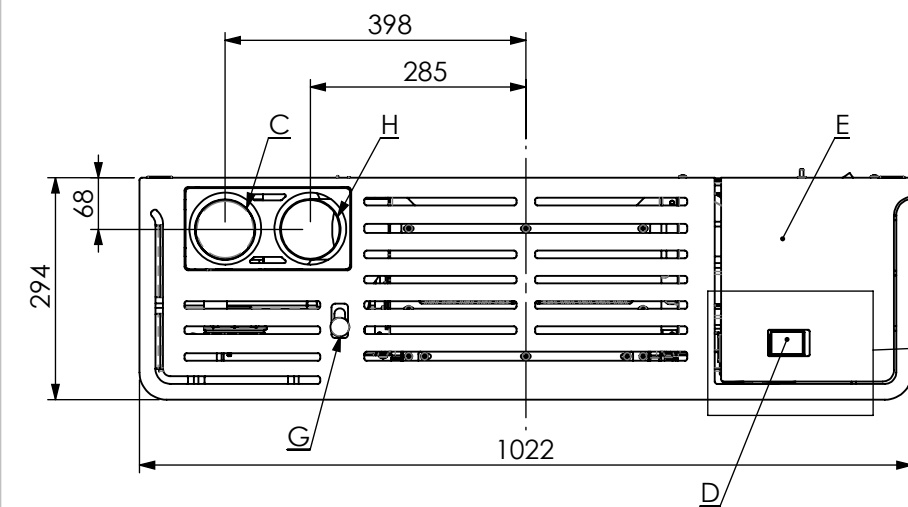
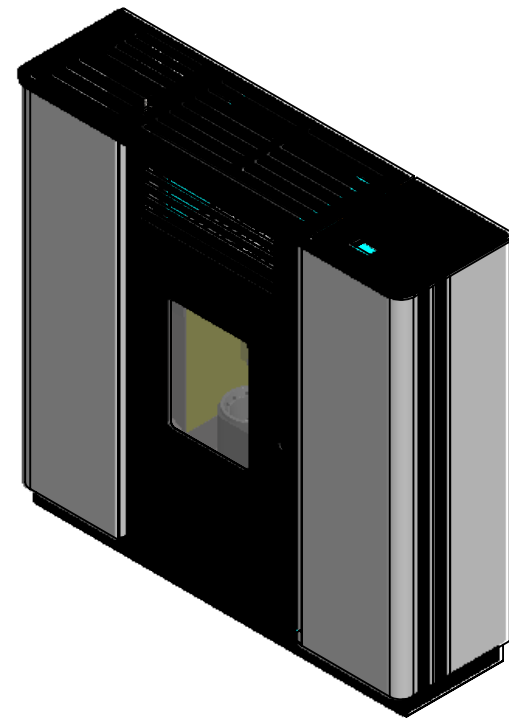
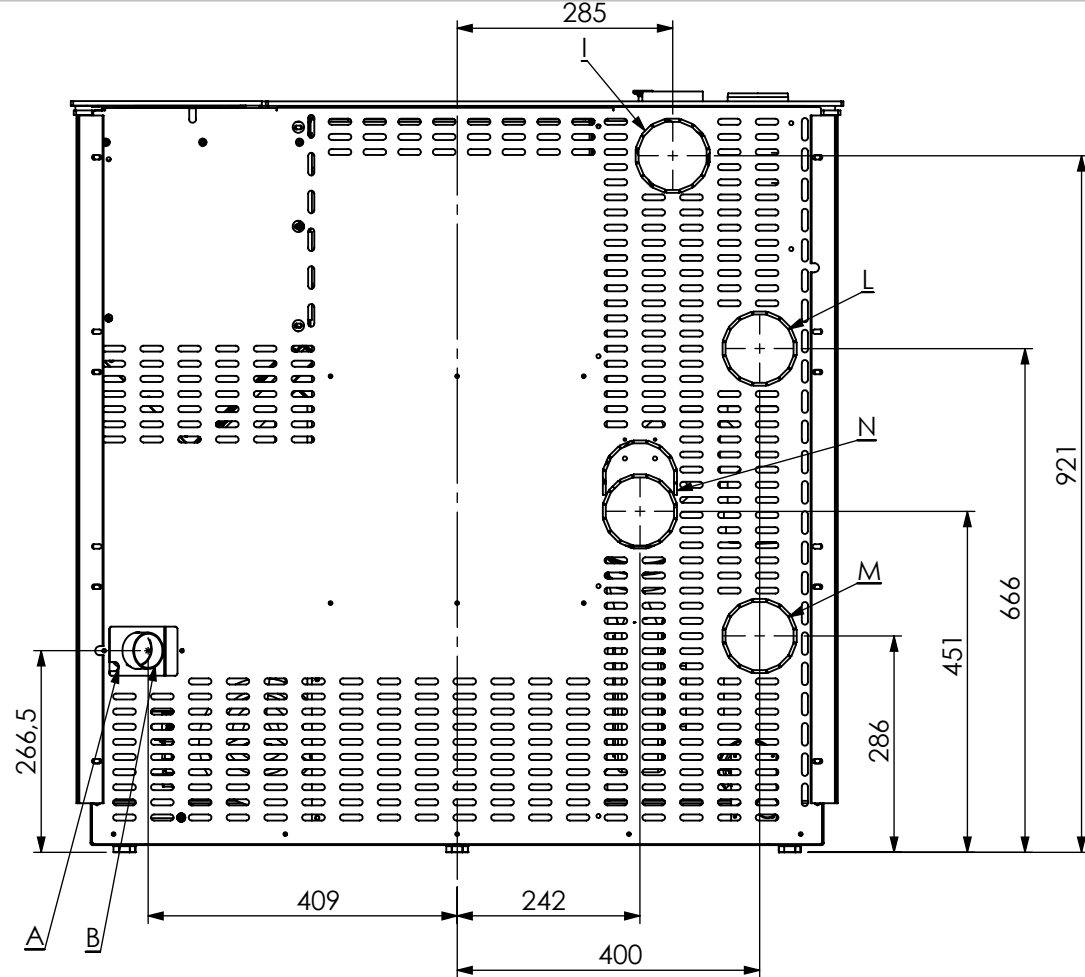
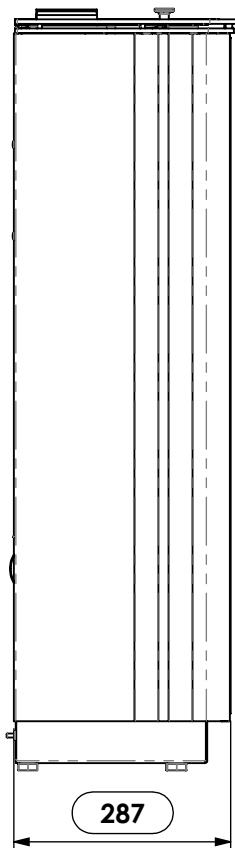


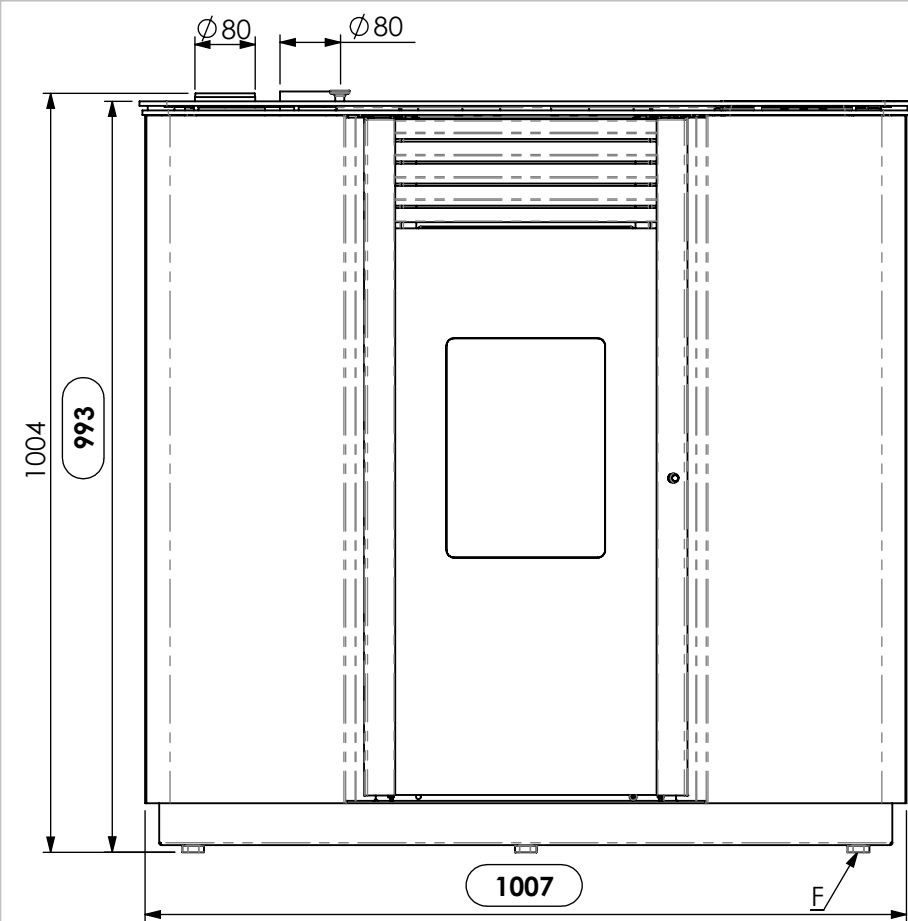

Distanza minima da materiali infiammabili (Dietro-Dx/Sx-Pavimento)	mm	200 - 200 - 0
Potenza termica introdotta *	kW	12.4 - 3.2
Potenza termica nominale *	kW	11.04 - 3
Potenza termica all'acqua *	kW	-
Potenza termica all'aria *	kW	11.04 - 3
Rendimento termico *	%	89.03 - 93.73
Consumo orario * / **	kg/h	2.56 - 0.66
Emissione CO al 13% O₂ *	%	0.016 - 0.016
Emissione CO al 13% O₂ *	mg/m ³	203.9 - 202.9
Emissione CnHm al 13% O₂ *	mg/m ³	2.2 - 6.4
Emissione NOx al 13% O₂ *	mg/m ³	138.8 - 122.4
Emissione polveri PP al 13% O₂ *	mg/m ³	18 - 20.1
Emissione particolato totale PPBT al 13% O₂ *	mg/m ³	18.8 - 22.8
Temperatura max acqua impostabile	°C	-
Pressione max acqua di esercizio	bar	-
Capacità acqua termocamera	l	-
Capacità serbatoio pellet	Kg	15
Perdite di carico lato acqua Δ T 10K	mbar	-
Perdite di carico lato acqua Δ T 20K	mbar	-
Temperatura uscita fumi *	°C	199.6 - 71.8
Portata dei fumi *	g/s	6.7 - 3.3
Tiraggio canna fumaria min - max	Pa	10 - 14
Diametro tubo scarico fumi	mm	Ø 80
Alimentazione elettrica		230V-50Hz-2A
Assorbimento elettrico (Start - Pnom)	W	420 - 140
Dimensioni d'ingombro H - L - P	mm	993 - 1007 - 287
Peso a vuoto	Kg	132
Diametro presa d'aria	mm	Ø 50
Portata media aria ***	m ³ /h	115
Temperatura media aria ***	°C	70-75
Volume riscaldabile ****	m ³	314

* Alla Potenza nominale e alla Potenza ridotta
** Il consumo di pellet può variare dal tipo di pellet utilizzato
*** All'uscita degli attacchi di canalizzazione
**** In funzione dello stato di isolamento dell'abitazione e calcolato su 35 W/m³

LEGENDA:

- A - Allacciamento cavo elettrico
- B - Aspirazione aria comburente Ø 50 mm
- C - Uscita tubo espulsione fumi Ø 80 mm
- D - Pannello comandi mod.F047
- E - Sportello serbatoio pellet
- F - Piedini regolabili

- G - Leva di comando direz. aria calda
- H - Uscita canalizzazione aria std Ø 80 mm
- I - Predisposizione uscita canalizzazione aria Ø 80 mm pos. superiore
- L - Predisposizione uscita canalizzazione aria Ø 80 mm pos. intermedia
- M - Predisposizione uscita canalizzazione aria Ø 80 mm pos. bassa
- N - Uscita tubo espulsione fumi posteriore OPZIONALE

KIT OPZIONALI:

L90UA10A KIT USCITA FUMI +
ARIA CANALIZZATA POSTERIORI

L90UA20A KIT USCITA FUMI POSTERIORE
CON CANALIZZAZIONE STD

L90UA40A KIT SENZA ARIA CANALIZZATA
E USCITA FUMI SUPERIORE STD

L90UA50A
KIT SENZA ARIA CANALIZZATA
E USCITA FUMI POSTERIORE

STUFA PELLE SPRINT ACCIAIO 11 kW marchio COLA

CODICE	COLORE	EAN 13
LA1MA10Y	AVORIO	8028693790451
LA1MA30Y	BORDEAUX	8028693790475
LA1MAR0Y	BIANCO	8028693790482

LA1MA00Y



viale del Lavoro 37040 ARCOLE (VR) tel. 045 6144043

Codice
LA1MA00Y

Descrizione
STUFA A PELLE SPRINT ACCIAIO **

File modello SW
LA1MA00Y

Scala 1:10	Foglio A3	Data 04/02/2013	Disegnatore PRESA F.
---------------	--------------	--------------------	-------------------------

A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione del presente senza l'autorizzazione scritta della Ditta Cola s.r.l